

## • المواصفات:

بولي فكس HR منتج معالج ومصمم لإعطاء مقاومة عالية للحرارة حتى +80م° وبنفس الوقت هو مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة حتى -30م°

## • التطبيقات :

- لالصاق السيراميك والجرانيت على الارضيات التي تحتوي على أنظمة التدفئة الارضية المركزية في ( المطابخ, الحمامات
- غرف المعيشة ، غرف النوم سواء كانت ارضيات او جدران .....الخ).
- لإلصاق البلاط (تيرازو TERRAZZO QUARAZ ) الرخام - الجرانيت الطبيعي ، على كافة أنواع السطوح في الاعمال الداخلية و الخارجية .

## • المميزات :

- مقاومة عالية للحرارة حتى +80 م ° مقاومة عالية للبرودة حتى -30 م °
- مقاومة عالية للاحتكاك وخصوصا في درجات الحرارة العالية.
- مقاومة ممتازة للمياه والرطوبة.
- اقتصادي الاستعمال.
- مضاف اليه بوليمرات خاصة من اجل مقاومة انكماش المادة في جميع الأجواء.

## • الخواص والمواصفات :

- الاساس: اسمنت - إضافات خاصة - رمل كوارتز - بوليمرات.
- اللون رمادي او ابيض
- الكثافة 1.85 غ / م<sup>3</sup> تقريبا.
- الجفاف المبدئي: 30 دقيقة
- مقاومة الشدة: 1.80 نيوتن / مم<sup>2</sup>

## • القياسات :


BS 5Q80 TYPE 1 CLASS AA  
BS 5385 APPENDIX A PART 1  
ANSI 118.4. 118.1  
ANSI 136.1

## • التغطية :

- طريقة الطبقة السميكة 4-6 كغ / م<sup>2</sup> ( 3-5 ملم سماكة )
- طريقة المالح المسنن 2 - 3 كغ / م<sup>2</sup>

## • التطبيق :

- قم بتطبيق مادة بولي فكس HR كمعجونة بسماكة من 3 ملم الى 6 ملم على الاسطح , لا تطبيق المادة لمساحة تزيد عن (1 م<sup>2</sup>) لكل مرة . قم بتمشيط السطح بمالح مسنن بشكل افقي حتى تزيل الكميات الزائدة من اللاصق ، ضع البلاطة فوق اللاصق ، قم بضغطها وفركها بدقة بحيث تنتشر المادة بشكل متساوي تحت البلاطة.
- للاستخدامات الشاقولية في الحمولات الثقيلة وينصح بتطبيق طريقة الطبقة السميكة (بدون مالح) بسماكة من 3 - 6 ملم .
- يمكن املاء فواصل البلاط بمادة POLYQROU-TL او POLYQROUL - LM بعد 24 ساعة من تركيب البلاط او السيراميك

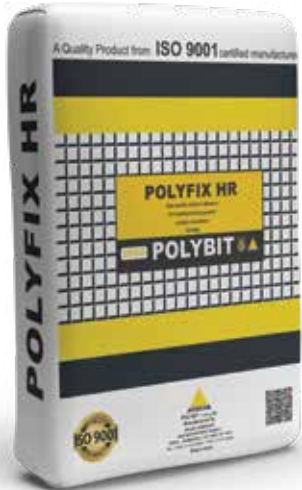

#### ● التنظيف :

- بعد التطبيق والاسـتخدام يجب إزالة المواد الزائدة باستخدام طبقة قماش رطبة وتنظيف كافة المعدات والأدوات بالماء مباشرة .
- التأخر في التنظيف قد يسبب مشاكل مستقبلية في إزالة الزائد الموجود من المادة وقد يؤدي الى ضعف الروية المستخدمة

#### ● التعبئة :

- متوفر على شكل أكياس ورقية معزولة من الداخل بنايلون وسعة 20 كغ.

#### ● التخزين :

- يجب حفظها مغطاه بعيدة عن اشعه الشمس مباشرة ومحمية من درجات الحرارة العالية في مناطق المناخ الاستوائي يجب ان يتم حفظ المنتج في اماكن مكيفه.

#### ● صلاحية المادة :

- ان صلاحية المادة ( 12 ) شهر حينما يتم التخزين وفقاً لما ورد اعلاه .

#### ● الصحة والسلامة :

- كما هو الحال في كل المنتجات الكيميائية يجب اخذ الحيطـة والحذر ، كما يجب ارتداء النظارات الواقية والقفازات وايضاً
- يجب معالجة اي خدش يصيب الجلد او العين فوراً بماء نقي.
- اذا تم ابتلاع المادة بالصدفة قم باستشارة الطبيب فوراً ولا تحاول تحفيز الإقياء.



حائز على شهادة  
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 11 211 5444 + موبايل: +963 932 744 002 / +963 932 744 004

ص.ب: 5358 - البريد الالكتروني: [sinjabest@net.sy](mailto:sinjabest@net.sy)

